


## **U35** Recessed

27W / 2430lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 1149mm

60707

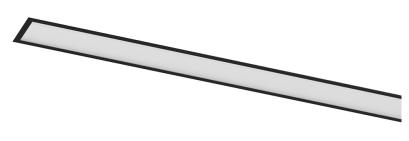

Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.


Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



Source lumineuse	Luminaire
27W	32,9W
4780lm	2430lm
177lm/W	74lm/W
-	51%
-	<28
	27W 4780lm 177lm/W



Angle du faisceau Application Poids

mm	△J 37x1142
----	------------

	و ا		
	≤30 ≥4	·	<b>→</b> 83 <b>→</b>
<del>-</del> 1149 — <del>-</del>		<del>-</del> 42 <del>-</del>	

## Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

## Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité D

Identifiant du modèle 89603215