


U35 Recessed

34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1429mm

60741

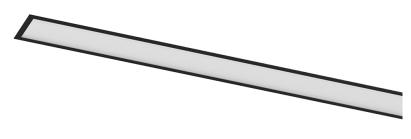

Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.


Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| ● 4000K | Source lumineuse | Luminaire | | |
|------------|------------------|-----------|--|--|
| Puissance | 34W | 40W | | |
| Flux | 6500lm | 3300lm | | |
| Efficacité | 191lm/W | 83lm/W | | |
| LOR | - | 51% | | |
| UGR | - | <28 | | |

△√ 37x1422



Angle du faisceau Application Poids

| Г | 7 | | | | | | | |
|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|
| - 1 | - 1 | mm | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603212, 89603217