


U35 Recessed trimless

68W / 6080lm / 2700K / On/Off / Diffuse / 2824mm

60761

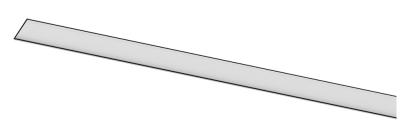

Conception : Eduardo Souto de Moura Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation: affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP42 | 230Vac | 50/60Hz



2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	68W	80W
Flux	11950lm	6080lm
Efficacité	176lm/W	76lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28

∠√ 37x2826

- 35 -



Angle du faisceau Application Poids

mm		
----	--	--

	+		
	≥40		
ii	†	10°	ŧ
<u> </u>	+	777 0 777	85
1 !!	≤30	◎ ◎	1
	†	***************************************	

Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

.10 Aluminium anodisé

Obligatoire

50047 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C et D

Identifiant du modèle 89603210, 89603215

- 2824 **-**