


27W / 2430lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1119mm

60859

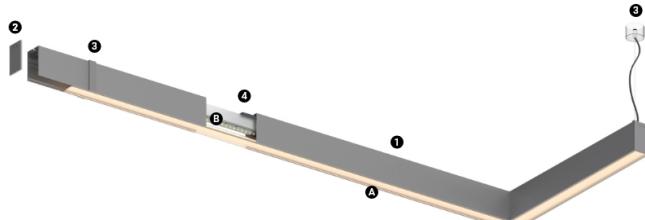

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules


Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED 2700K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	27W	32,9W
Flux	4780lm	2430lm
Efficacité	177lm/W	74lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Angle du faisceau Diffuse

Application

Poids
0,57Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603210

