
O/M

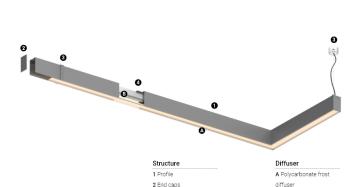

3 Fitting accessories

4 Profile coupling

U35 Made-to-measure

34W / 3125lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1399mm

60889

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Light Source

B LED Modules

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	40W
Flux	6125Im	3125lm
Efficacité	180lm/W	78lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28




Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids 0,58Kg





Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603211, 89603216