


8,9W / 820lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60894

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

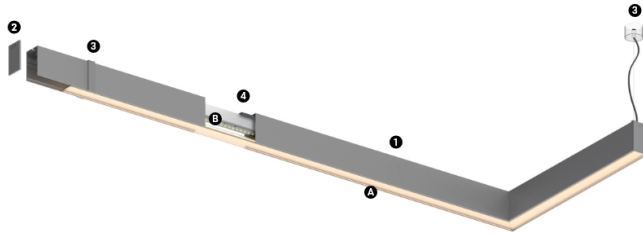

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

- A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


- B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	8,9W	8,9W	11,1W
Flux	1609lm	1609lm	820lm
Efficacité	181lm/W	181lm/W	74lm/W
LOR	-	-	51%
UGR	-	-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

mm

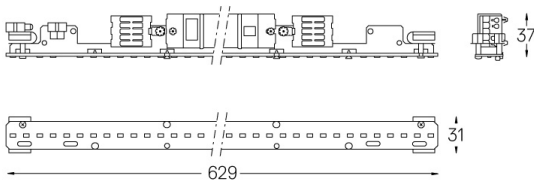

#### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée  
par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation  
d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe  
d'efficacité C

Identifiant du modèle 89603203, 89603216