U35
Made-to-measure

20W / 1825lm / 3000K / DALI / Diffuse / 1399mm

60902

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

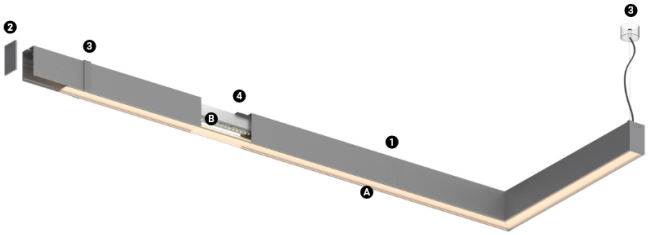

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**20W**	**24,4W**
Flux	**3575lm**	**1825lm**
Efficacité	**179lm/W**	**75lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

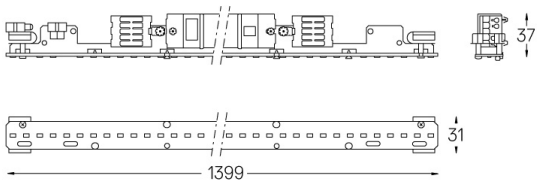

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C
Identifiant du modèle 89603211, 89603216

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419