


34W / 3125lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1399mm

60903

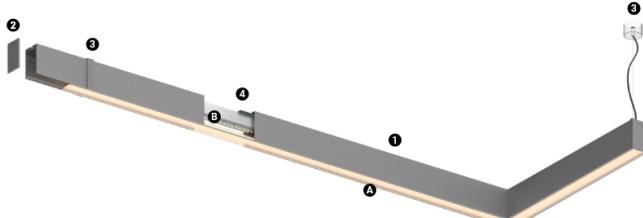

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K

Source lumineuse


Luminaire

Puissance	34W	40W
Flux	6125lm	3125lm
Efficacité	180lm/W	78lm/W
LOR	-	51%
UGR	-	<28



Angle du faisceau
Diffuse


Application



Poids
0,58Kg

mm

Dimensions

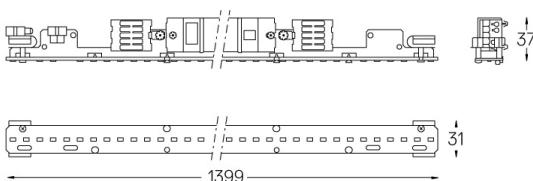

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C
Identifiant du modèle 89603211, 89603216