U35
Made-to-measure

20W / 1925lm / 4000K / On/Off / Diffuse / 1399mm

60916

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

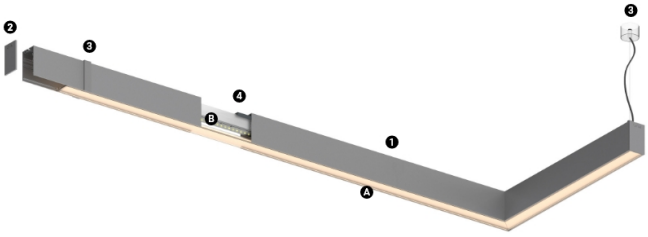

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**20W**	**24,4W**
Flux	**3775lm**	**1925lm**
Efficacité	**189lm/W**	**79lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

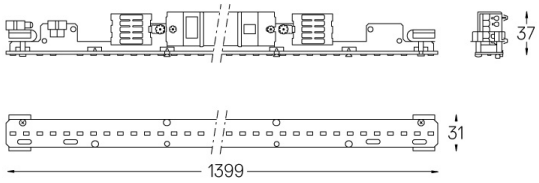

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité C
Identifiant du modèle 89603212, 89603217

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419