U45
Recessed

40W / 3260lm / 2700K / DALI / Diffuse / 2835mm

61017

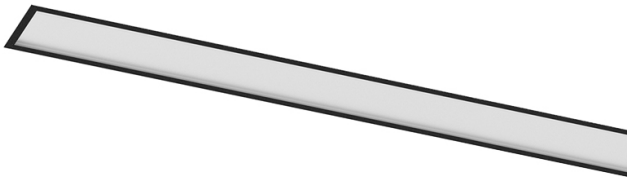

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires d'encastrement à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**40W**	**47,1W**
Flux	**7000lm**	**3260lm**
Efficacité	**175lm/W**	**69lm/W**
LOR	**-**	**47%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
4,5Kg

mm

47x2825

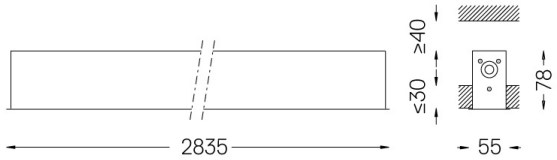

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419