


40W / 3550lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2835mm

61049



Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires d'enca斯特rement à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz

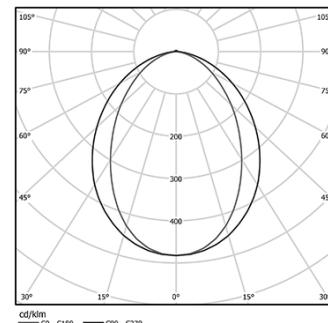

	4000K	Source lumineuse	Luminaire
<b>Puissance</b>	<b>40W</b>	<b>47,1W</b>	
<b>Flux</b>	<b>7550lm</b>	<b>3550lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>189lm/W</b>	<b>75lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>47%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	


Angle du faisceau Diffuse
Application

Poids  
4,5Kg

mm 47x2825

#### Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005
- .10 Aluminium anodisé

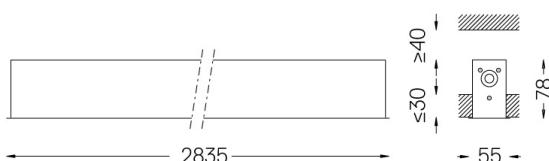

#### Obligatoire

##### 51027 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
 O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com