


14W / 1120lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
559mm

61319

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

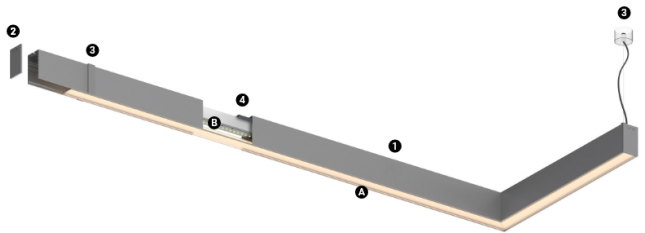

- Structure**


  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**


  - B LED Modules

| LED        | 2700K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 14W              | 17,1W     |
| Flux       |       | 2390lm           | 1120lm    |
| Efficacité |       | 171lm/W          | 66lm/W    |
| LOR        |       | -                | 47%       |
| UGR        |       | -                | <25       |




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

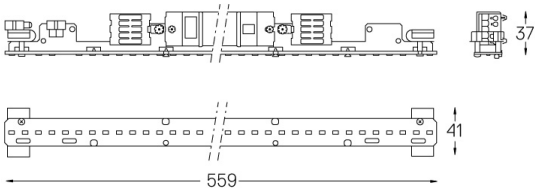

### Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)