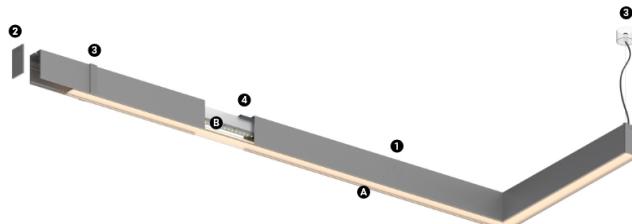


41W / 3660lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1679mm

61395



Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

41W

48,2W

Flux

7800lm

3660lm

Efficacité

190lm/W

76lm/W

LOR


-

47%


UGR

-

<25

Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
0,6Kg

mm

Definitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

