


20W / 1815lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1423mm

61554

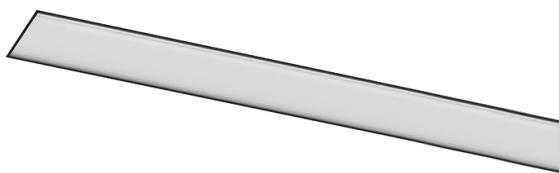


Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.  
 Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.  
 Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>4000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>20W</b>	<b>24,4W</b>	
<b>Flux</b>	<b>3775lm</b>	<b>1815lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>189lm/W</b>	<b>74lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>48%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;25</b>	

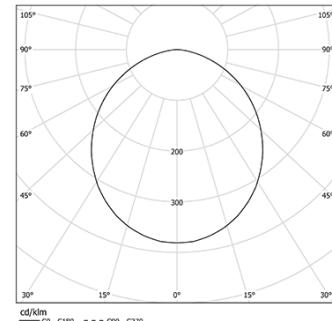

Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
**3,1Kg**

**62x1425**

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**
- .10 Aluminium anodisé**

Obligatoire

**59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
 O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

