U60
IP54 Recessed

20W / 1675lm / 2700K / DALI / Diffuse / 1433mm

61618

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque avec un système d'encliquetage convivial.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**20W**	**24,4W**
Flux	**3500lm**	**1675lm**
Efficacité	**175lm/W**	**69lm/W**
LOR	**-**	**48%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
3,1Kg

mm

62x1423

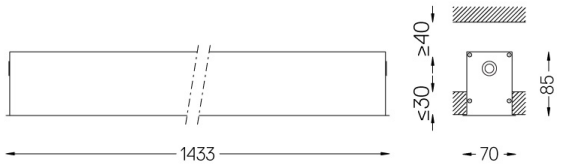

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
52106 Accessoire de montage encastré

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419