


O/M

U60

IP54 Recessed trimless

32W / 2680lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2265mm

61660

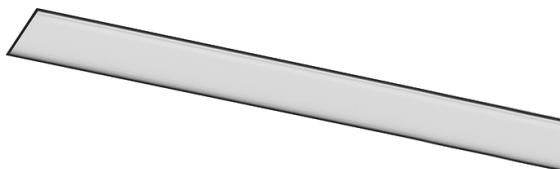


Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé aluminium anodisé à la finition mate ou peinture texturée.
Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.
Embouts en aluminium.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	32W	37,6W
Flux	5600lm	2680lm
Efficacité	175lm/W	71lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse




Poids
4,9kg

mm

62x2267

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
 - .02 Noir / RAL 9005
 - .10 Aluminium anodisé

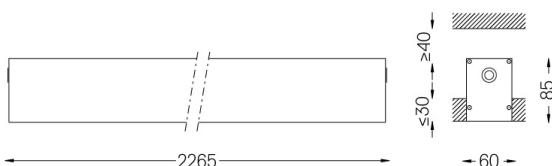

Obligatoire

59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com