U60
Recessed

27W / 3040lm / 3000K / On/Off / Prismatic / 1153mm

61769

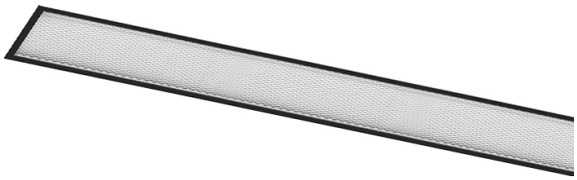

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**27W**	**32,9W**
Flux	**4900lm**	**3040lm**
Efficacité	**181lm/W**	**92lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<22**



Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
2,5Kg

mm

62x1143

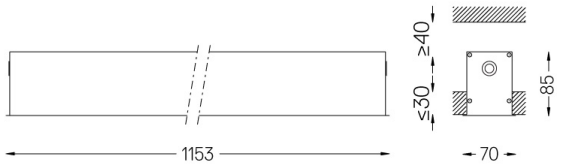

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
52106 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

This page was generated on 2025-11-03. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419