U60
Recessed trimless

34W / 3800lm / 3000K / DALI / Prismatic / 2825mm

61830

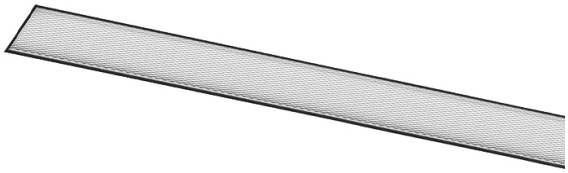

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire encastré sans cadre doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.
Diffuseur prismatique en polycarbonate à faible luminance et contrôle de l'éblouissement (UGR<19 pour un faible rendement ou UGR<22 pour un rendement élevé).
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**34W**	**40W**
Flux	**6120lm**	**3800lm**
Efficacité	**180lm/W**	**95lm/W**
LOR	**-**	**62%**
UGR	**-**	**<19**



Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
6,2Kg

mm

62x2827

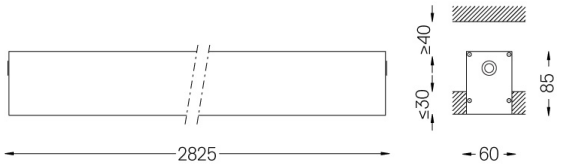

Finitions

- **.01** Blanc / RAL 9010
- **.02** Noir / RAL 9005
- **.10** Aluminium anodisé

Obligatoire
59024 Accessoires pour le luminaire encastré trimlose

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419