


16W / 1380lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61936

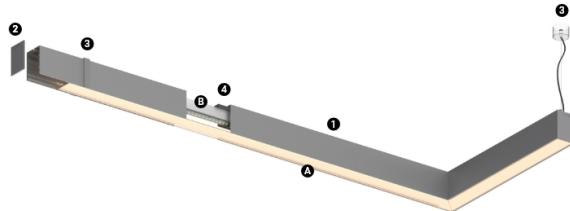

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 3000K

Source lumineuse


Luminaire

Puissance	16W	19,5W
Flux	2860lm	1380lm
Efficacité	179lm/W	71lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids
0,57Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

