


24W / 2070lm / 3000K / On/Off + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61942

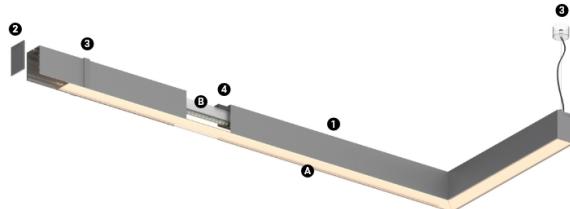

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser
Light Source
B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

24W

29,3W

Flux

4290lm

2070lm

Efficacité

179lm/W

71lm/W

LOR


-

48%

UGR


-

<25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids
0,8Kg

mm

Definitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

