


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

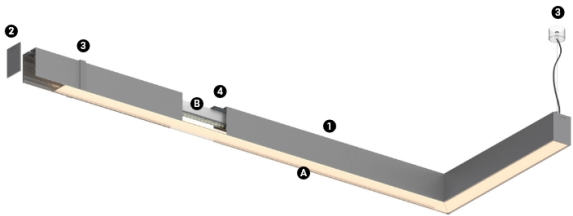

- Structure


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


 - B LED Modules

LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		24W	29,3W
Flux		4530lm	2175lm
Efficacit�		189lm/W	74lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,8Kg

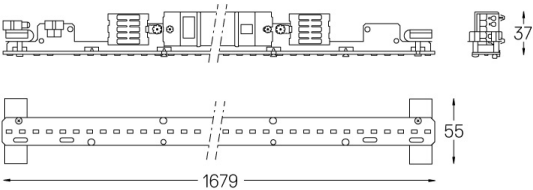

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com