


27W / 2500lm / 4000K / DALI / Diffuse /
1119mm

61985

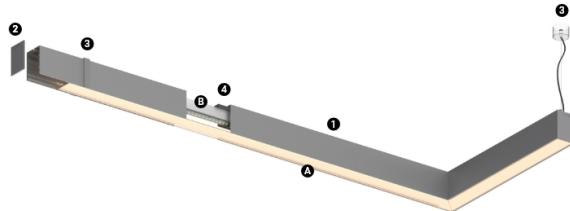

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K

Source lumineuse


Luminaire

Puissance	27W	32,9W
Flux	5200lm	2500lm
Efficacité	193lm/W	76lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Angle du faisceau
Diffuse


Application



Poids
0,57Kg

mm

Dimensions

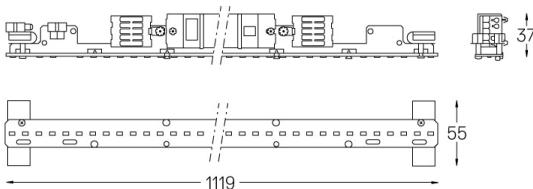

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com