


38W / 3320lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1177mm

62016

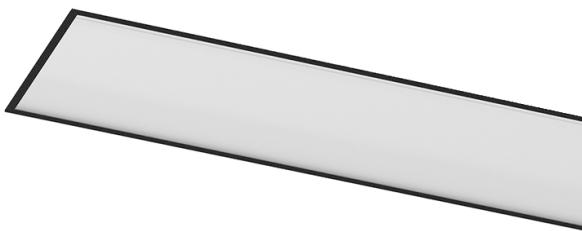

Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire encastré doté d'un boîtier en profilé en aluminium avec anodisation de 25 microns de résistance maximale à la corrosion en finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester en finition texturée.

Diffuseur en polycarbonate opaque à système d'encliquetage convivial et double système de fixation : affleurant ou en retrait.

Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.

Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP42 | 230Vac | 50/60Hz



**4000K**

**Source lumineuse**

**Luminaire**


**Puissance** **38W** **44,7W**

**Flux** **5360lm** **3320lm**

**Efficacité** **141lm/W** **74lm/W**

**LOR** **-** **62%**

**UGR** **-** **<25**



**Angle du faisceau Diffuse**

**Application**



**Poids**  
**5,2Kg**

**mm**

**122x117**

**Finitions**

- .01 Blanc / RAL 9010**
- .02 Noir / RAL 9005**
- .10 Aluminium anodisé**

**Obligatoire**

**53080 Accessoire de montage encastré**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com  
 O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

