


87W / 7250lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1429mm

62127

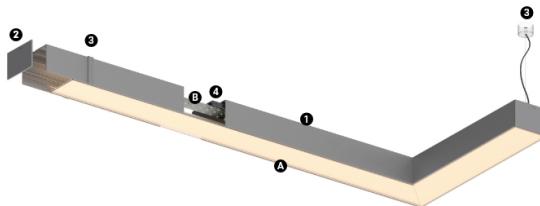

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

- B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K

Source lumineuse


Luminaire

Puissance	87W	101W
Flux	11750lm	7250lm
Efficacité	134lm/W	72lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

