


104W / 8700lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1715mm

62129

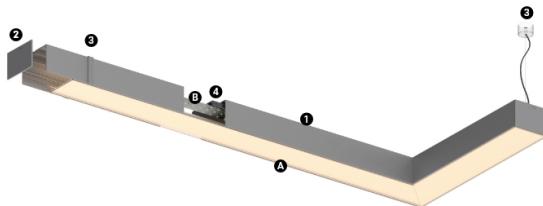

Structure
 1 Profile
 2 End caps
 3 Fitting accessories
 4 Profile coupling

Diffuser
 A Polycarbonate frost diffuser
Light Source
 B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



3000K

Source lumineuse


Puissance 104W **Luminaire** 121W

Flux 14100lm **Luminaire** 8700lm

Efficacité 134lm/W **Luminaire** 72lm/W


LOR - **Luminaire** 62%

UGR - **Luminaire** <25



Angle du faisceau Diffuse

Application



Poids
0,6Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

