

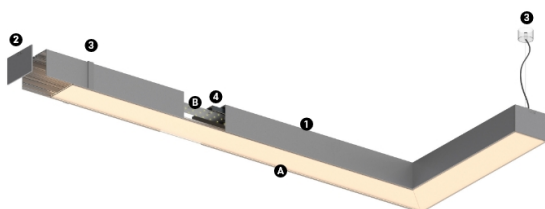
104W / 8700lm / 3000K / On/Off + E-KIT /  
Diffuse / 1715mm

**62131**

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

**Diffuser**

A Polycarbonate frost  
diffuser

**Light Source**


B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 104W             | 121W      |
| Flux       |       | 14100lm          | 8700lm    |
| Efficacité |       | 134lm/W          | 72lm/W    |
| LOR        |       | -                | 62%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

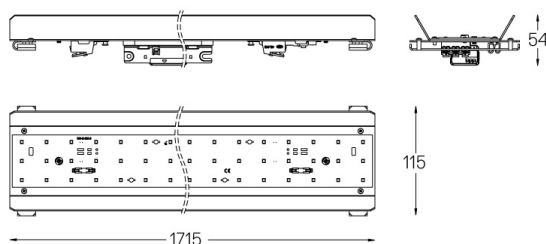


Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,8Kg

**Finitions**

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)