H45
Made-to-measure

41+30W / 3660+2220lm / 4000K / DALI / Diffuse / batwing / 1679mm

62329

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

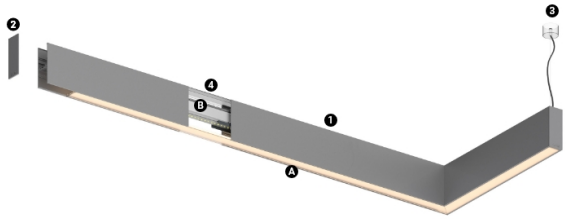

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**41+30W**	**48,2+36,6W**
Flux	**7800+3540lm**	**3660+2220lm**
Efficacité	**160lm/W**	**69lm/W**
LOR	**-**	**52%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse / batwing

Application

Poids
0,8Kg

mm

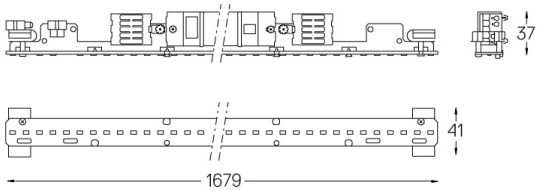

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419