

29W / 2250lm / 2700K / DALI / Flood 46° /  
1539mm

62434



Conception : O/M

Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.

Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.

Système optique à lentille acrylique.

Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.

Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

29W

35,4W

Flux

3030lm

2250lm

Efficacité

104lm/W

64lm/W

LOR


-

74%

UGR

-

<10



Angle du faisceau  
Flood 46°


Application

Poids  
1,4Kg

mm

Dimensions

.20 Transparent

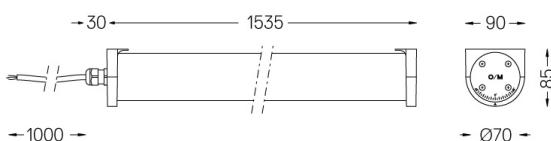

Obligatoire

**43707** Accessoire de montage en saillie

Optionnel

**43431** IP68 Connecteur

5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
support@om-light.com