Tubo Evo

20W / 2300lm / 4000K / DALI / Spot 21° / 1037mm

62498

Conception : O/M
Luminaire en applique avec diffuseur tubulaire en polycarbonate transparent résistant aux chocs et système comprenant une valve qui empêche la survenance de condensation dans le luminaire sans affecter son niveau élevé de protection.
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installations.
Système optique à lentille acrylique.
Équipé d'un câble de 1 m (H05RN-F) et d'un presse-étoupe métallique.
Accessoires de fixation et raccord IP68 fournis séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**20W**	**24,4W**
Flux	**3080lm**	**2300lm**
Efficacité	**154lm/W**	**94lm/W**
LOR	**-**	**75%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Spot 21°

Application

Poids
0,9Kg

mm

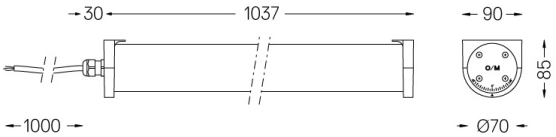

Finitions
.20 Transparent

Obligatoire
43707 Accessoire de montage en saillie

Optionnel
43431 IP68 Connecteur
5 pôles

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419