

32W / 4520lm / 4000K / DALI / Diffuse /
2312mm

62604




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| | 4000K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance | 32W | 37,6W | |
| Flux | 6040lm | 4520lm | |
| Efficacité | 189lm/W | 120lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <25 | |



Angle du faisceau
Diffuse



Application
Surface

Poids
2,3Kg

mm

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire


43702 Accessoire de montage en surface (>2000mm)

43706 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel

59061 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
 support@om-light.com

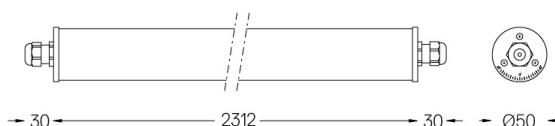

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité B

Identifiant du modèle 28004774