

34W / 4300lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
1472mm

62667




Conception : Eduardo Souto de Moura  
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.  
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.  
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	34W	40W	
Flux	5975lm	4300lm	
Efficacité	176lm/W	108lm/W	
LOR	-	72%	
UGR	-	<25	



Angle du faisceau  
 Diffuse



Poids  
 1,7Kg

#### Finitions

.25 Opaque

#### Obligatoire

43707 Accessoire de montage en surface


43711 Accessoire pour montage suspendu

#### Optionnel

59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable

59059 Accessoire de fixation murale

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
 support@om-light.com

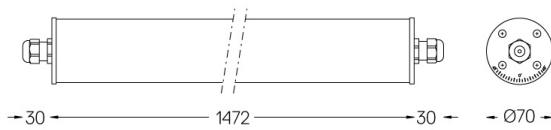

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C

Identifiant du modèle 28004771, 28004760