Tubo 70

32W / 4120lm / 3000K / DALI / Diffuse / 2312mm

62684

Conception : Eduardo Souto de Moura
Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 70 mm de diamètre.
Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**32W**	**37,6W**
Flux	**5720lm**	**4120lm**
Efficacité	**179lm/W**	**109lm/W**
LOR	**-**	**72%**
UGR	**-**	**<25**



Angle du faisceau
Diffuse

Application

Poids
2,6Kg

mm

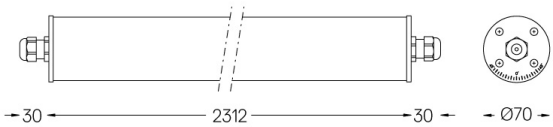

Finitions

.25 Opaque

Obligatoire
43707 Accessoire de montage en surface (>2000mm)
43711 Accessoire pour montage suspendu (>2000mm)

Optionnel
59058 Accessoire de fixation en acier inoxydable (>2000mm)
59059 Accessoire de fixation murale

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C
Identifiant du modèle 28004772

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419