

41W / 5520lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1752mm

62741




Conception : Eduardo Souto de Moura
 Luminaire en applique ou suspendu avec diffuseur tubulaire en polycarbonate opaque résistant aux chocs de 50 mm de diamètre.
 Embouts en polycarbonate transparent avec marquage des angles d'installation. Fournis avec un presse-étoupe en plastique de 30 mm qui évite la condensation à l'intérieur du luminaire.
 Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
 Source d'alimentation incluse.
 IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	41W	48,2W	
Flux	7350lm	5520lm	
Efficacité	179lm/W	114lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	




Angle du faisceau
Diffuse



Poids
1,6Kg

Dimensions

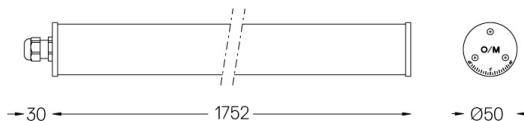

Finitions
.25 Opaque

Obligatoire
43701 Accessoire de montage en surface
43703 Accessoire pour montage suspendu

Optionnel
59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Données conformes aux réglementations
 2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité C
 Identifiant du modèle 28004772