


6,8W / 740lm / 2700K / DALI / Prismatic /
559mm

62982

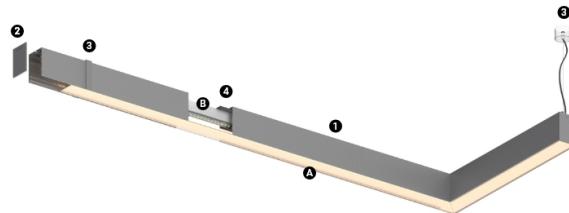

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost
2 End caps	diffuser
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




2700K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	6,8W	8,5W
Flux	1200lm	740lm
Efficacité	176lm/W	87lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Angle du faisceau
Prismatic


Application



Poids
0,5Kg

mm

Dimensions

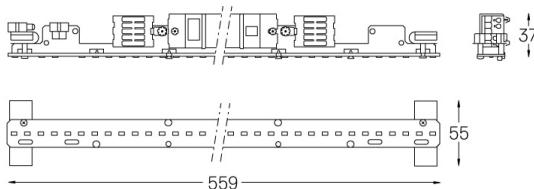

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com