


20W / 2220lm / 2700K / DALI / Prismatic /
1679mm

62994

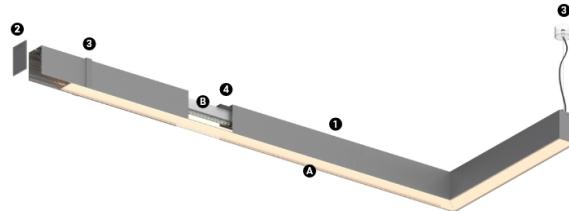

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser
Light Source
B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire


Puissance **20W** **24,4W**

Flux **3600lm** **2220lm**

Efficacité **180lm/W** **91lm/W**


LOR **-** **62%**

UGR **-** **<19**



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,6Kg

mm

Definitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

