


41W / 4560lm / 3000K / On/Off / Prismatic /
1679mm

63011

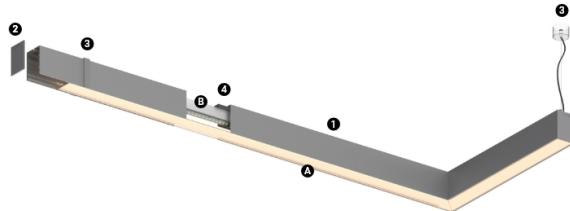

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K

Source lumineuse


Luminaire

Puissance	41W	48,2W
Flux	7350lm	4560lm
Efficacité	179lm/W	95lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<22



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,6Kg

mm

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

