


8W / 900lm / 4000K / DALI / Prismatic /
629mm

63048

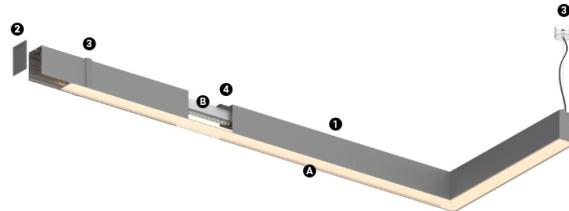

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser
Light Source
B LED Modules

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

8W

10W

Flux

1462,5lm

900lm

Efficacité

183lm/W

90lm/W

LOR


-

62%

UGR


-

<19



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,5Kg

mm

Definitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

