


20W / 2400lm / 4000K / DALI + E-KIT /
Prismatic / 1679mm

63060

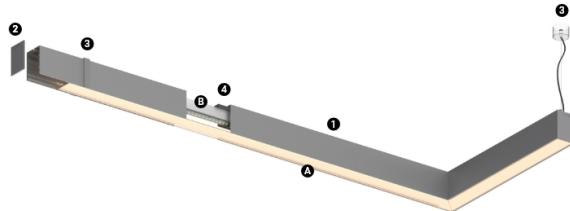

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED 4000K

	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	20W	24,4W
Flux	3900lm	2400lm
Efficacité	195lm/W	98lm/W
LOR	-	62%
UGR	-	<19



Angle du faisceau
Prismatic

Application



Poids
0,8Kg

mm

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

