

O/M

Onit Track (230v)

10W / 1110lm / 4000K / DALI / Spot 12° /
ø45mm

63138



Conception : O/M

Projecteur réglable avec corps en aluminium pour installation sur rail triphasé.

Le projecteur peut être orienté jusqu'à 90° à l'horizontale et 330° à la verticale.

Les accessoires sont disponibles séparément et facilement applicables après l'installation.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	10W	12,5W	
Flux	1240lm	1110lm	
Efficacité	136lm/W	89lm/W	
LOR	-	0.82	
UGR	-	<13	



Angle du faisceau
Spot 12°



Application

Poids
0,6Kg

mm


Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Optionnel

- 59016** Réflecteur elliptique
Ø39x0,5mm
- 59017** Diffuseur doux
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm
Ø45x72

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

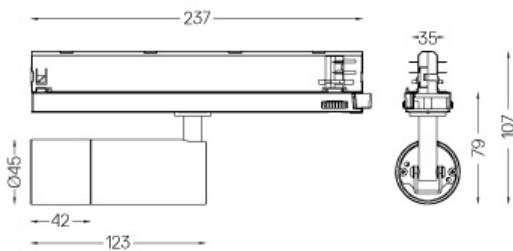

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle 2053560247H