inVision

39W / 2610lm / 2700K / DALI / Medium 31° / 900mm

63299

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.
Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**39W**	**45,9W**
Flux	**3600lm**	**2610lm**
Efficacité	**92lm/W**	**57lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Medium 31°

Application

Poids
0,55Kg

mm

26x894

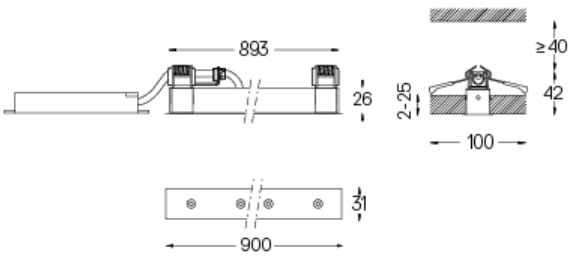

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 4053560342LH

This page was generated on 2025-11-04. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419