




Conception : O/M + Bartenbach GmbH  
 Luminaire avec boîtier en profilé d'aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.  
 Lentille de focalisation présentant une surface complexe et des nervures pour procurer un point focal à travers une ouverture d'éclairage sans éblouissement.  
 Des ressorts spéciaux sont disponibles sur demande.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Source d'alimentation incluse.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	<b>3000K</b>	<b>Source lumineuse</b>	<b>Luminaire</b>
<b>Puissance</b>	<b>39W</b>	<b>45,9W</b>	
<b>Flux</b>	<b>3870lm</b>	<b>2820lm</b>	
<b>Efficacité</b>	<b>99lm/W</b>	<b>61lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Angle du faisceau  
**Medium 31°**



Application



Poids  
**0,55Kg**


mm

26x894

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

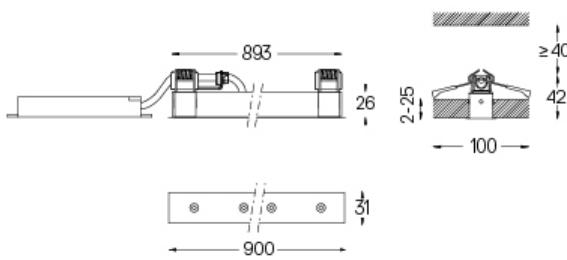

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle 4053560343H