



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Système encastrable simple à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



2700K

Source lumineuse

Luminaire

Puissance

3,1W

4W

Flux

260lm

230lm

Efficacité

84lm/W

58lm/W

LOR


-

88%

UGR

-

<16



Angle du faisceau
Flood 56°

Application



Poids
0,20Kg

mm


Ø 037

Finitions

.01 Blanc / RAL 9010

.02 Noir / RAL 9005

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

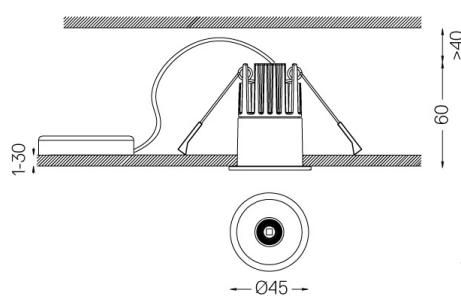

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560312L