

5,6W / 430lm / 4000K / On/Off / Flood 56° /
ø54mm

63521




Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	5,6W	7W	
Flux	490lm	430lm	
Efficacité	88lm/W	61lm/W	
LOR	-	88%	
UGR	-	<19	



Angle du faisceau
Flood 56°



Poids

mm

Finitions

- .01 Blanc / RAL 9010
- .02 Noir / RAL 9005

Obligatoire

59039 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm)

155x18mm

59040 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm)

155x20mm


59041 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm)

155x30mm

Optionnel

59083 Removal tool

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

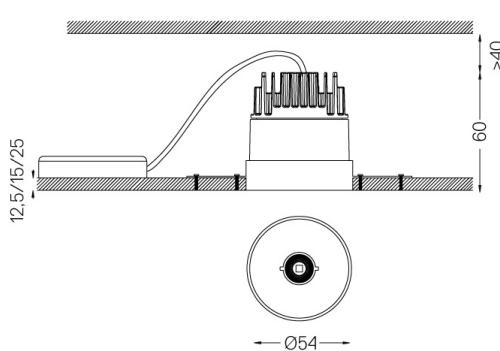

Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G

Identifiant du modèle 4053560313H