One
Square Trimless

3,1W / 230lm / 2700K / DALI / Flood 56° / 39x39mm

63553



Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré au plafond avec corps et dissipateur thermique en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Optiques Lightcore pour un faisceau de lumière défini et contrôlé à la perfection.
Accessoire d'encastrement fourni séparément.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**3,1W**	**4W**
Flux	**260lm**	**230lm**
Efficacité	**84lm/W**	**58lm/W**
LOR	**-**	**88%**
UGR	**-**	**<16**



Angle du faisceau
Flood 56°

Application

Poids

mm

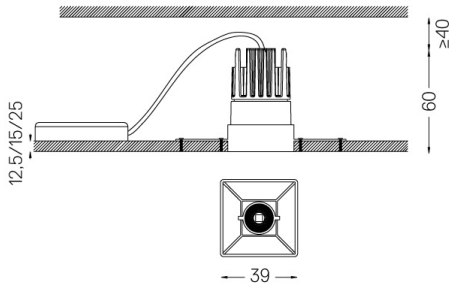

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59048 Accessoire sans bordure (plafonds de 12,5 mm) 140x18mm
59049 Accessoire sans bordure (plafonds de 15 mm) 140x20mm
59050 Accessoire sans bordure (plafonds de 25 mm) 140x30mm

Pour la fourniture spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com
Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité G
Identifiant du modèle 4053560312L

This page was generated on 2025-10-21. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419