One
Surface/Pendant

4,5W / 350lm / 2700K / On/Off / Medium
40° / ø85mm

63588

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire en applique/suspendu avec corps et dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression avec peinture électrostatique 100 % polyester.
Les lentilles spot présentant une surface complexe et des nervures pour fournir une lumière focale et un faisceau très étroit.
Accessoires de fixation à commander séparément

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 2700K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**4,5W**	**5,8W**
Flux	**480lm**	**350lm**
Efficacité	**107lm/W**	**61lm/W**
LOR	**-**	**73%**
UGR	**-**	**<10**



Angle du faisceau
Medium 40°

Application

Poids
0.53Kg

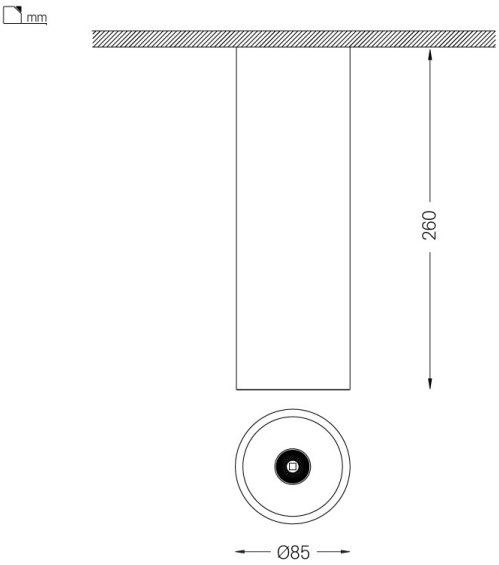

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
59051 Accessoire pour installation en suspension ø80x35mm

Données conformes aux réglementations
2019/2020/UE complétée par 2021/341 |2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F
Identifiant du modèle 2053560245L

This page was generated on 2025-07-13. Click here for the latest version.

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419