


33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
Flood 64° / batwing / 2880mm

63786

Calendrier des produits disponible sur demande

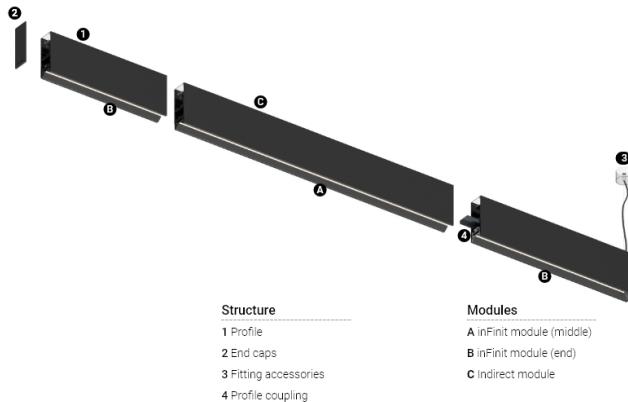

Conception : OM + Bartenbach GmbH

Module suspendu direct ou indirect avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester.

Lumière directe : Lentilles linéaires extrudées (Lightstream) combinées à un réflecteur secondaire, intégrées dans un profilé en aluminium extrudé.

Lumière indirecte : Lentilles linéaires à effet batwing protégées par un diffuseur en polycarbonate transparent.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Source lumineuse

Luminaire


Puissance **33+70W** **38,8+82,4W**

Flux **4500+4300lm** **3600+3400lm**

Efficacité **85lm/W** **58lm/W**

LOR - **80%**

UGR - **<16**



Angle du faisceau
Flood 64° / batwing

Application



Poids

mm

Finitions

- .04 Blanc Mat**
- .05 Noir Mat**

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com

