inVision35 Recessed

21W / 1950lm / 4000K / On/Off / Flood 52° / 911mm

63814

Conception : O/M + Bartenbach GmbH
Luminaire encastré avec boîtier en aluminium avec peinture électrostatique 100 % polyester avec finition texturée.
Embouts en aluminium avec anodisation à finition mate ou peinture électrostatique 100 % polyester texturée.
Boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée. Grâce à la dernière technologie de Bartenbach GmbH, inVision35 est une solution discrète qui permet d'obtenir une excellente distribution de la lumière et un grand confort visuel à partir d'une source presque invisible.
Accessoires de fixation à commander séparément.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance	**21W**	**25,6W**
Flux	**2580lm**	**1950lm**
Efficacité	**123lm/W**	**76lm/W**
LOR	**-**	**76%**
UGR	**-**	**<13**



Angle du faisceau
Flood 52°

Application

Poids
1,8Kg

mm

37x904

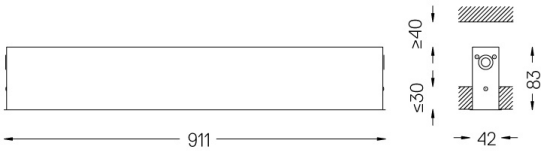

Finitions

- ○ **.01** Blanc / RAL 9010
- ● **.02** Noir / RAL 9005

Obligatoire
50047 Accessoire de montage encastré

O/M recommande que tout faux plafond destiné à recevoir des produits encastrés ne soit installé qu'après le choix des produits à utiliser. Il en va de même pour la préparation des ouvertures pour ce type de produits. O/M recommande de renforcer les faux plafonds à proximité de ces ouvertures, en fonction des caractéristiques du produit à encastrer. Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419