
O/M

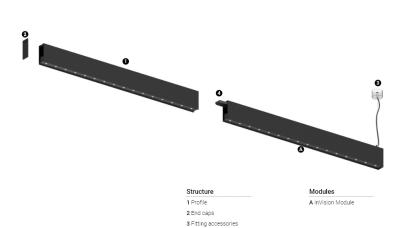

4 Profile coupling

inVision35 Made-to-measure

21W / 1950lm / 4000K / DALI / Flood 52° / 900mm


64018

Conception : O/M + Bartenbach GmbH Module inVision avec boîtier et couvercle perforé en aluminium avec finition en peinture texturée.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Source d'alimentation incluse. IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| 1000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|------------------|-----------|
| Puissance | 21W | 25,6W |
| Flux | 2580lm | 1950lm |
| Efficacité | 123lm/W | 76lm/W |
| LOR | - | 76% |
| UGR | - | <10 |







Finitions

O .01 Blanc / RAL 9010 • .02 Noir / RAL 9005

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter: support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com