




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP44 | 100mA



|                                                                                           |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  3500K | Source lumineuse | Luminaire |
| Puissance                                                                                 | 3,7W             | 3,7W      |
| Flux                                                                                      | 410lm            | 330lm     |
| Efficacité                                                                                | 111lm/W          | 89lm/W    |
| LOR                                                                                       | -                | 80%       |
| UGR                                                                                       | -                | <13       |



Angle du faisceau  
Medium 26°


Application



Poids  
0.08Kg



Ø45

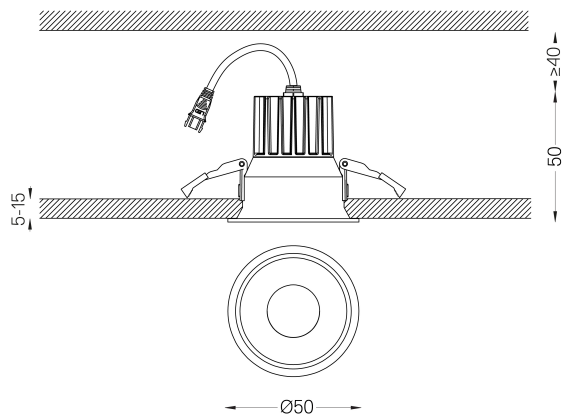

#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59088** Driver On/Off [100mA]  
138x30x21mm
- 59089** Driver DALI [100mA]  
144x30x21mm
- 59090** Driver PhaseCut [100mA]  
122x41x23mm
- 59091** Driver 1-10V [120mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59132** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)  
110x57x16,5mm
- 59133** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)  
110x57x19,5mm
- 59148** Louvre  
ø25x4mm
- 59149** Elliptical diffuser  
ø25x4mm

Les dimensions des découpes sont données pour des plafonds en plaques de plâtre. Pour d'autres types de matériaux, veuillez contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité F

Identifiant du modèle BXRH-35G1000-B-83