




Conception : O/M  
Luminaire encastré au plafond avec corps en aluminium moulé sous pression.  
Système encastrable à cliquets.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Driver doit être commandée séparément.  
IP65 | 400mA / 200mA



|                                                                                         |                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
|  LED | 2700K           | Source lumineuse | Luminaire      |
| Puissance                                                                               | 14W / 7W        |                  | 14W / 7W       |
| Flux                                                                                    | 2270lm / 1135lm |                  | 1725lm / 865lm |
| Efficacité                                                                              | 162lm/W         |                  | 123lm/W        |
| LOR                                                                                     | -               |                  | 76%            |
| UGR                                                                                     | -               |                  | <13            |



Angle du faisceau  
Flood 42°


Application



Poids  
0.37Kg



Ø90

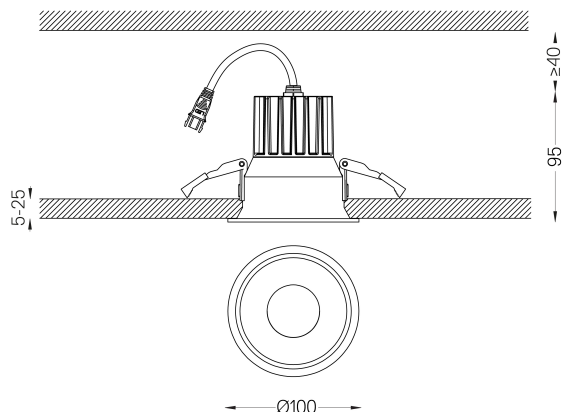

#### Finitions

- .04 Blanc Mat
- .05 Noir Mat

#### Obligatoire

- 59117** Driver On/Off [400mA]  
147x43x30mm
- 59116** Driver On/Off [200mA]  
147x43x30mm
- 59119** Driver DALI [400mA]  
144x30x21mm
- 59118** Driver DALI [200mA]  
144x30x21mm
- 59121** Driver PhaseCut [400mA]  
111x22x52mm
- 59120** Driver PhaseCut [180mA]  
102x49x29mm
- 59123** Driver 1-10V [400mA]  
163x30x21mm
- 59122** Driver 1-10V [200mA]  
130x30x20mm

#### Optionnel

- 59137** Accessoire affleurant (plafonds de 12,5 mm)  
180x107x16,5mm
- 59138** Accessoire affleurant (plafonds de 15 mm)  
180x107x19,5mm
- 59156** Frosted Glass  
ø52x2mm

The cutout dimensions are for plasterboard ceilings. For other type of material please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

La garantie de 5 ans s'applique uniquement lorsque le luminaire et le driver sont fournis ensemble.

#### Données conformes aux réglementations

2019/2020/UE complétée par 2021/341 | 2019/2015/UE complétée par le Règlement 2021/340/UE sur l'étiquetage de la consommation d'énergie. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité E

Identifiant du modèle BXRE-27G20FB-C-83